02/2026




PM MIG Line
PM300/PM350/PM500




Die PM MIG Line
Kompakt. Leistungsstark. Durchdacht bis ins Detail.

Die neue PM MIG Line vereint modernste Technologie mit praxisnaher Ausstattung für den professionellen Einsatz. Seine modulare und robuste Bauweise mit Schutzklasse IP23-und die ergonimische Handhabung machen die PM MIG Serie zur perfekten Schweißmaschine, ideal für den industriellen Einsatz- ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle.



TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- 3 Jahre Garantie
- Bis zu 460 Schweißprogramme serienmäßig - keine Zusatzkosten
- 2 kompakte Drahtvorschubkoffer mit präzisem 4x4 Rollenantrieb
- Intelligentes Kühlsystem mit Standby-Funktion
- Spritzerfreie Zündung für sauberen Start
- Gas- & Kühlmittelfilter gegen Verunreinigungen
- Drahtspulenabdeckung mit Sichtfenster - schneller Drahtwechsel



INTELLIGENTE VERNETZUNG

- 16-Bit-ADC & CAN-FD-Protokoll für präzise Steuerung
- Reagiert blitzschnell auf äußere Einflüsse - für stabile Schweißprozesse
- 99 Programmspeicherplätze - effizient & reproduzierbar
- PM CloudConnect möglich -verbinden Sie Ihre Schweißgeräte ganz einfach mit PCs, Tablets und Smartphones - ortsunabhängig, sicher und in Echtzeit



DURCHDACHTES DESIGN

- Ergonomisches, modulares Gehäuse mit Brennerhalter
- Intuitives Bedienfeld
- Industrie-Transporträder für Mobilität & Stabilität
- Kabel- & Schlauchhalter für Ordnung & Sicherheit
- Externe Schnellkupplungen für einfache Wartung & Transport
- Ideal für Einzelanwendungen bis Industrie 4.0

Gehäusevarianten

Kompakte Geräte

Die kompakten Schweißgeräte der PM MIG Line vereinen höchste Leistung mit platzsparendem Design. Ideal für Werkstatt und Montage bieten sie maximale Flexibilität, intuitive Bedienung und modernste Technologie - alles in einem Gerät. Perfekt für präzises Schweißen bei minimalem Platzbedarf.

Eigenschaften:

- Drahtvorschubsystem fest im Gerät verbaut
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Meist tragbar oder rollbar

Vorteile:

- Platzsparend & leicht zu transportieren
- Einfaches Handling - alles in einem Gerät
- Ideal für Werkstatt oder kleine Baustellen
- Geringerer Kabel- und Schlauchaufwand







	Pulse			Synergic	
Technische Daten	**PM 300 C D200**	**PM 300 C D300**	**PM350 C D300**	**PM 300 C D300**	**PM350 C D300**
Eingangsspannung (V)	400	400	400	400	400
Schweißstrom (A)	10 - 300	10 - 300	10 - 350	10 - 300	10 - 350
Einschaltdauer	300A / 40% 230A / 60% 170A / 100%	300A / 60% 250A / 100%	350A / 40% 300A / 60% 250A / 100%	300A / 60% 250A / 100%	350A / 40% 300A / 60% 250A / 100%
Leerlaufspannung (V)	63 - 82	63 - 82	63 - 82	63 - 82	63 - 82
Werkseitig gelieferte Vorschubrollen	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm
Maße Stromquelle (mm)	230 x 520 x 430	300 x 640 x 510	300 x 640 x 510	300 x 640 x 510	300 x 640 x 510
Gewicht Stromquelle	21kg	33kg	34kg	33kg	34kg

Dekompakte Geräte

Die dekompakten Schweißgeräte der PM MIG Line setzen auf ein modulares System mit externem Drahtvorschubkoffer - für höchste Bewegungsfreiheit direkt an der Schweißstelle. Ideal für große Bauteile, schwer zugängliche Bereiche und industrielle Anwendungen, bei denen Präzision und Flexibilität gefragt sind.

Eigenschaften:

- Drahtvorschubkoffer separat vom Hauptgerät
- Verbindung über Schlauchpaket
- Flexibler Einsatz

Vorteile:


- Bessere Zugänglichkeit beim Schweißen großer oder unzugänglicher Bauteile
- Einsatz größerer Drahtspulen möglich
- Vorschubkoffer kann näher an die Schweißstelle positioniert werden
- Höhere Flexibilität in der Fertigung und auf Baustellen





	Pulse		Synergic	
Technische Daten	**PM350 D300**	**PM 500 D300**	**PM350 D300**	**PM 500 D300**
Eingangsspannung (V)	400	400	400	400
Schweißstrom (A)	10 - 350	10-500	10 - 350	10- - 500
Einschaltdauer	350A / 40% 300A / 60% 250A / 100%	500A /60% 400A / 100%	350A / 40% 300A / 60% 250A / 100%	500A /60% 400A / 100%
Leerlaufspannung	63 - 82	63 - 82	63 - 82	63 - 82
Werkseitig gelieferte Vorschubrollen	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm	1,0 +1,2 mm
Maße Stromquelle (mm)	230 x 622 x 407	230 x 622x407	230 x 622 x 407	230 x 622 x 407
Gewicht Stromquelle inkl. Kühlung und Trolley	85kg	88kg	85kg	88kg

Die passende Steuerung für Ihren Einsatz

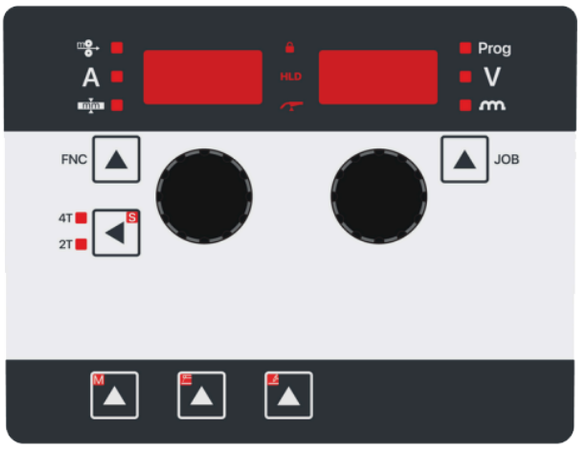

Synergic

Klar. Robust. Auf den Punkt.

- Einfachste Bedienung
- Stahl, Elektrode, WIG (Liftarc)
- Hervorragende Schweißeigenschaften bei Stahl
- Keine Sonderlichtbögen - bewusst reduziert auf das Wesentliche




Pulse

Der Alleskönner

- Einfachste Bedienung mit selbsterklärender Jobauswahl
- Stahl, Edelstahl, Aluminium, MIG-Löten, Elektrode, WIG (Liftarc)
- Stabile Lichtbögen für saubere, sichere Ergebnisse
- Gewählte Schweißaufgabe sofort erkennbar
- Sonderlichtbögen: Kaltschweißen, Spaltüberbrückung, Puls, Doppelpuls


Standard - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
SG2 / SG3 G3Si1 / G4Si1	Ar+18%CO_2	8	10	12	16
	Ar+10%CO_2	18	20	22	26
	CO_2 100%	28	30	32	36
CrNi 318 / 19 12 3 / 1.4576	Ar+2.5%CO_2	38	40	42	46
CrNi 316 / 19 12 3 / 1.4430		68	70	72	76
CrNi 310 / 25 20 / 1.4842			520	522	
CrNi 309 / 23 12 / 1.4332		538	540	542	546
CrNi 308 / 19 9 / 1.4316		58	60	62	66
CrNi 307 / 18 8 / 1.4370		48	50	52	56
CrNi Duplex 22 9 3 / 1.4462		78	80	82	86
	Ar+20%He+2%CO_2	88	90	92	96
CuSi	Ar100%	178	180	182	186
	Ar+2.5%CO_2	558	560	562	566
CuAl	Ar100%	188	190	192	196
CuSi Brazing	Ar100%	198	200	202	206
	Ar+2.5%CO_2	208	210	212	216
CuAl Brazing	Ar100%	218	220	222	226
	Ar+2.5%CO_2	228	230	232	236
AlMg4,5 Mn	Ar100%	118	120	122	126
	Ar+30%He	128	130	132	136
AlMg3	Ar100%		530	532	536
AlSi	Ar100%	138	140	142	146
	Ar+30%He	148	150	152	156
Al99	Ar100%	158	160	162	166
	Ar+30%He	168	170	172	176
Flux Cored Wire		0.8	1.0	1.2	1.6
Steel / FluxCore Metal	Ar+18%CO_2	238	240	242	246
Steel / FluxCore Rutil	Ar+18%CO_2	248	250	252	256
	CO_2 100%			262	266
Steel / FluxCore Basic	Ar+18%CO_2			602	
CrNi / FluxCore Metal	Ar+2.5%CO_2			272	276
CrNi / FluxCore Rutil	Ar+18%CO_2			282	286
CrNi / FluxCore Rutil	CO_2 100%			292	296
Steel FluxCore High Str.	Ar+18%CO_2			592	
Steel / FluxCore Rutil	Self Shielded		720	722	
Application					
MIG/MAG Manual			4		
TIG (Lift Arc)			5		
MMA			6		
Gouging			7		

XDeep - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
SG2 / SG3 G3Si1 / G4Si1	Ar+18%CO_2	298	300	302	306
	Ar+10%CO_2	308	310	312	316
CrNi 318 / 19 12 3 / 1.4576	Ar+2.5%CO_2		620	622	626
CrNi 316 / 19 12 3 / 1.4430			640	642	646
CrNi 310 / 25 20 / 1.4842			660	662	
CrNi 309 / 23 12 / 1.4332			670	672	676
CrNi 308 / 19 9 / 1.4316			320	322	326
CrNi 307 / 18 8 / 1.4370				632	636
CrNi Duplex 22 9 3 / 1.4462			650	652	656
AlMg4,5 Mn	Ar100%			332	336
AlSi	Ar100%			342	346
Al99	Ar100%			352	356
CrNi / FluxCore Metal	Ar+18%CO_2	608	610	612	616
XRoot - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
SG2 / SG3 G3Si1 / G4Si1	Ar+18%CO_2		360	362	
	CO_2 100%		370	372	
	Ar+10%CO_2		500	502	
XCold - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
SG2 / SG3 G3Si1 / G4Si1	Ar+18%CO_2	378	380	382	386
	CO_2 100%	388	390	392	
	Ar+10%CO_2		510	512	
CrNi 318 / 19 12 3 / 1.4576	Ar+2.5%CO_2	678	680	682	
CrNi 316 / 19 12 3 / 1.4430		698	700	702	
CrNi 308 / 19 9 / 1.4316		398	400	402	
CrNi 307 / 18 8 / 1.4370		688	690	692	
CrNi Duplex 22 9 3 / 1.4462		708	710	712	
AlMg4,5 Mn	Ar100%		410	412	
AlSi	Ar100%		420	422	
Al99	Ar100%		430	432	
CuSi Brazing	Ar100%	438	440	442	
CuAl Brazing	Ar100%	448	450	452	
AlSi Brazing	Ar100%		460	462	
ZnAl Brazing	Ar100%		470	472	
ZnAl (St to Al Welding)	Ar100%		490	492	
Mg / Mg	Ar+30%He			572	576
Cladding		0.8	1.0	1.2	1.6
NiCr-6625 / 2.4831	Ar+30%He		100	102	106
	Ar+20%He+2%CO_2		110	112	116
NiCr-6617 / 2.4627	Ar+30%He			552	556
Co - Based	Ar100%			532	536

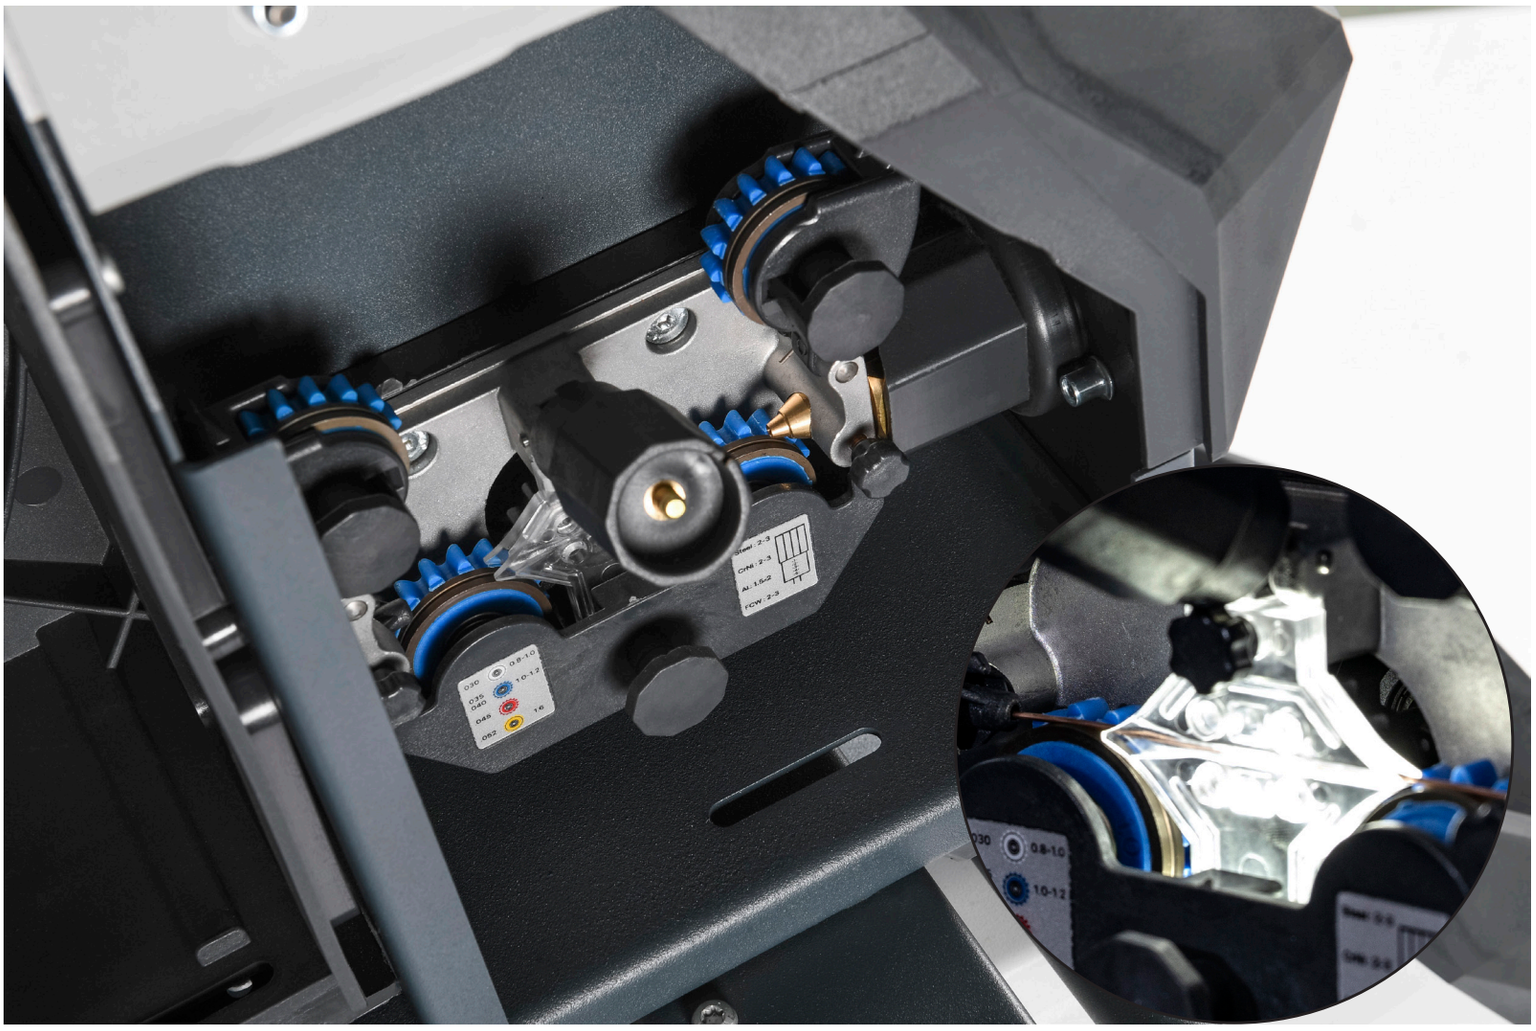
Steel 2-3
CrNi 2-3
Al 1.5-2
FCW 2-3
TT
030
035
040
045
052
0.8-1.0
1.0-1.2
1.6


PM350 C
A
FNC
4T
2T
Prog
V
m/m
JOB
Al5
AlMg
CrNi
SG2/SG3
1.6mm
1.2mm
1.0mm
0.8mm
CO2 100%
Ar 100%
Ar+2-10CO2
Ar+13-25CO2
Position
Dup.Pulse
Pulse
Standard
XStabil
XDrive
XRoot
XCold
IEC/EN 60974-1
MIG Line

Die PM MIG Line Pulse,



Pulse

Saubere Nähte bei Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Über den Gesamten Leistungsbereich so gut wie spritzerfrei und perfekt beherrschbar






DuoPulse

Nahtoptik wie beim WIG Schweißen - so einfach und schnell wie MIG MAG Schweißen.

Sichtnähte ohne Nacharbeit, schweißen und fertig!





PMRoot

Entwickelt für Wurzelschweißen, sehr stabiler und leicht zu führender Lichtbogen.

2x schneller als WIG, superleicht anzuwenden






PMCold


Kälter, besonders geeignet für dünne Bleche ohne Verzug zu schweißen.

ein vorlaufendes Schmelzbad. Keine Spritzer.

... einfach, cool!




, eine Maschine, alles drin!



Position


Der absolute Könner der Steignaht! Bis zu 2x schneller als herkömmliche Verfahren. Auch automatisiert anwendbar





PMDeep


Das Mehr an Sicherheit und Einbrand. Extrem hoher Lichtbogendruck sorgt für sichere Wurzelerfassung und maximale Einbrandtiefe.






PMStabil

Stabile Leistung auch bei wechselndem Brennerabstand. Keine Spannungsänderung, auch wenn sich mal der Stickput ändert. Reproduzierbar, PMStabil!



Standard können wir auch

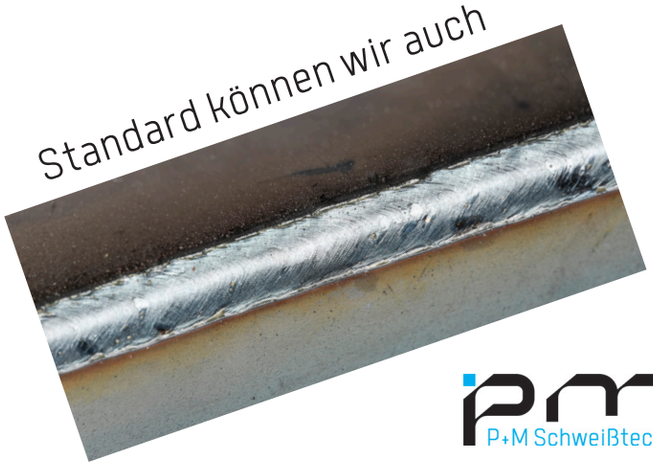

P+M Schweißtechnik

Komplettsets

kompakte Geräte

Artikelnummer	Artikel	Lieferumfang	
63-SET-PM300CST	Set PM300 Compact, Syn, Trolly	Set PM300 Compact, Syn, Trolly PM300 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Fahrwagen	
63-SET-PM300CSTT	Set PM300 Compact, Syn, Toolbox, Trolly	Set PM300 Compact, Syn, Toolbox, Trolly PM300 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Toolbox Fahrwagen	
63-SET-PM300CPT	Set PM300 Compact, Puls, Trolly	Set PM300 Compact, Puls, Trolly PM300 C Pulse 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10 % /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Fahrwagen	
63-SET-PM300CPTT	Set PM300 Compact, Puls, Toolbox, Trolly	Set PM300 Compact, Puls, Toolbox, Trolly PM300 C Pulse 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% +15%) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Toolbox Fahrwagen	
63-SET-PM350CST	Set PM350 Compact, Syn, Trolly	Set PM350 Compact, Syn, Trolly PM350 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Fahrwagen	
63-SET-PM350CSTT	Set PM350 Compact, Syn, Toolbox, Trolly	Set PM350 Compact, Syn, Toolbox, Trolly PM350 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Toolbox Fahrwagen	

Artikelnummer	Artikel	Lieferumfang	
63-SET-PM350CSWT	Set PM350 Compact, Syn, Wasser, Trolly	Set PM350 Compact, Synergic, Wasser, Trolly PM350 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Wasserkühlung Fahrwagen	
63-SET-PM350CPT	Set PM350 Compact, Puls, Trolly	Set PM350 Compact, Puls, Trolly: PM350 C Pulse 15kg Spule (kompakt) Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Fahrwagen	
63-SET-PM350CPTT	Set PM350 Compact, Puls, Toolbox, Trolly	Set PM350 Compact, Puls, Toolbox, Trolly PM350 C Pulse 15kg Spule (kompakt) Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Toolbox Fahrwagen	
63-SET-PM350CPWT	Set PM350 Compact, Puls, Wasser, Trolly	Set PM350 Compact, Puls, Wasser, Trolly PM350 C Pulse 15kg Spule (kompakt) Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m Wasserkühlung Fahrwagen	

Maße und Gewichte siehe Seite 4



dekompakte Geräte

Artikelnummer	Artikel	Lieferumfang	
63-SET-PM500DSWT-5	Set PM500 Dekompakt, Synergic, Wasser, Trolly, 5m	Set PM500 Dekom, Syn,Wasser,Trolly,5m PM500 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 500 A ED: 500A 60% / 400A 100% Massekabel Drahtvorschubkoffer Synergic Wasserkühlung Fahrwagen 5m Zwipa	
63-SET-PM500DSWT-10	Set PM500 Dekompakt, Synergic, Wasser, Trolly, 10m	Set PM500 Dekom, Syn,Wasser,Trolly,10m PM500 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 500 A ED: 500A 60% / 400A 100% Massekabel Drahtvorschubkoffer Synergic Wasserkühlung Fahrwagen 10m Zwipa	
63-SET-PM500DPWT-5	Set PM500 Dekompakt, Pulse, Wasser,Trolly,5m	Set PM500 Dekom, Puls,Wasser,Trolly,5m PM500 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 500 A ED: 500A 60% / 400A 100% Massekabel Drahtvorschubkoffer Puls Wasserkühlung Fahrwagen 5m Zwipa	
63-SET-PM500DPWT-10	Set PM500 Dekompakt, Pulse, Wasser,Trolly,10m	Set PM500 Dekom, Puls,Wasser,Trolley,10 PM500 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 500 A ED: 500A 60% / 400A 100% Massekabel Drahtvorschubkoffer Puls Wasserkühlung Fahrwagen 10m Zwipa	

Maße und Gewichte siehe Seite 5


MIG Line

Produktkonfigurator

kompakte Geräte

Modulbauweise

Stromquelle



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Lieferumfang	
	63-PM300CS	PM 300 C Synergic 15kg	PM300 C Synergic 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m	
	63-PM350CS	PM 350 C Synergic 15kg	PM350 C Synergic 15kg Spule (kompakt) Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m	
	63-PM300CP	PM 300 C Pulse 15kg	PM300 C Pulse 15kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m	
	63-PM300CP-5KG	PM 300 C Pulse 5kg	PM300 C Pulse 5kg Spule Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 300 A ED: 300A 40% / 230A 60% / 170A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m	
	63-PM350CP	PM350 C Pulse 15kg	PM350 C Pulse 15kg Spule (kompakt) Eingangsspannung: 400 V (-10% /+15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% DV Rollen: 1,0 + 1,2 mm Massekabel Gasschlauch 1,5m	

Maße und Gewichte siehe Seite 4

Kühlung/Toolbox



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Maße (BxLxH)	Gewicht
	63-COOLER-C	PM Kühleinheit kompakt	270 x 600 x 230 mm	16 kg
	63-TOOLBOX	Toolbox	270 x 600 x 230 mm	

Fahrwagen



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Maße (BxLxH)
	63-TROLLEY	Fahrwagen	532 x 974 x 942 mm



Produktkonfigurator

dekompakte Geräte

Stromquelle



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Lieferumfang
	63-PM350	PM 350 dekompakt	PM350 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (- 10 % / + 15 %) Schweißstrom: 10 A - 350 A ED: 350A 40% / 300A 60% / 250A 100% Massekabel (nur Stromquelle)
	60-PM500	PM500 dekompakt	PM500 dekompakt Eingangsspannung: 400 V (- 10 % / + 15 %) Schweißstrom: 10 A - 500 A ED: 500A 60% / 400A 100% Massekabel (nur Stromquelle)

Maße und Gewichte siehe Seite 5

Kühlung/Toolbox







Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Maße (BxLxH)	Gewicht
	63-COOLER	PM Kühleinheit dekompakt	220 x 600 x 230 mm	16 kg
	63-TOOLBOX	Toolbox	220 x 600 x 230 mm	

Drahtvorschubgerät





Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Maße (BxLxH)
	63-PM4W	PM 4 W Drahtvorschub Wasser Pulse	263 x 609 x 395 mm
	63-PM4WS	PM 4 W Drahtvorschub Wasser Synergic	263 x 609 x 395 mm

Zwischenschlauchpaket


Auswahl	Artikelnummer	Länge	Beschreibung
Luft			
	63-ZWIPA-1.5MA	1,5 m	HP 500 1,5 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-1.5MA-95	1,5 m	HP 600 1.5 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-5MA	5 m	HP 500 5 M Zwischenschlauchpaket , 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-5MA-95	5 m	HP 600 5 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-10MA	10 m	HP 500 10 M Zwischenschlauchpaket, 70mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-10MA-95	10 m	HP 600 10 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-15MA	15 m	HP 500 15 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-15MA-95	15 m	HP 600 15 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-20MA	20 m	HP 500 20 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-20MA-95	20 m	HP 600 20 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-30MA	30 m	HP 500 30 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-30MA-95	30 m	HP 600 30 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-40MA	40 m	HP 500 40 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² luftgekühlt
	63-ZWIPA-40MA-95	40 m	HP 600 40 M Zwischenschlauchpaket, 95mm² luftgekühlt
Wasser			
	63-ZWIPA-1.5MW	1,5 m	HP 500 1.5 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-1.5MW-95	1,5 m	HP 500 1.5 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-5MW	5 m	HP 500 5 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-5MW-95	5 m	HP 500 5 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-10MW	10 m	HP 500 10 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-10MW-95	10 m	HP 500 10 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-15MW	15 m	HP 500 15 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm²wassergekühlt
	63-ZWIPA-15MW-95	15m	HP 500 15 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm²wassergekühlt
	63-ZWIPA-20MW	20 m	HP 500 20 M Zwischenschlauchpaket, 70 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-20MW-95	20 m	HP 500 20 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-30MW-95	30 m	HP 500 30 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt
	63-ZWIPA-40MW-95	40m	HP 500 40 M Zwischenschlauchpaket, 95 mm² wassergekühlt

Fahrwagen



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	Maße (BxLxH)
	63-TROLLEY	Fahrwagen	532 x 974 x 942 mm
	63-TROLLEY-WF	Drahtvorschub Trolley	344 x 106 x 103 mm

Zubehör

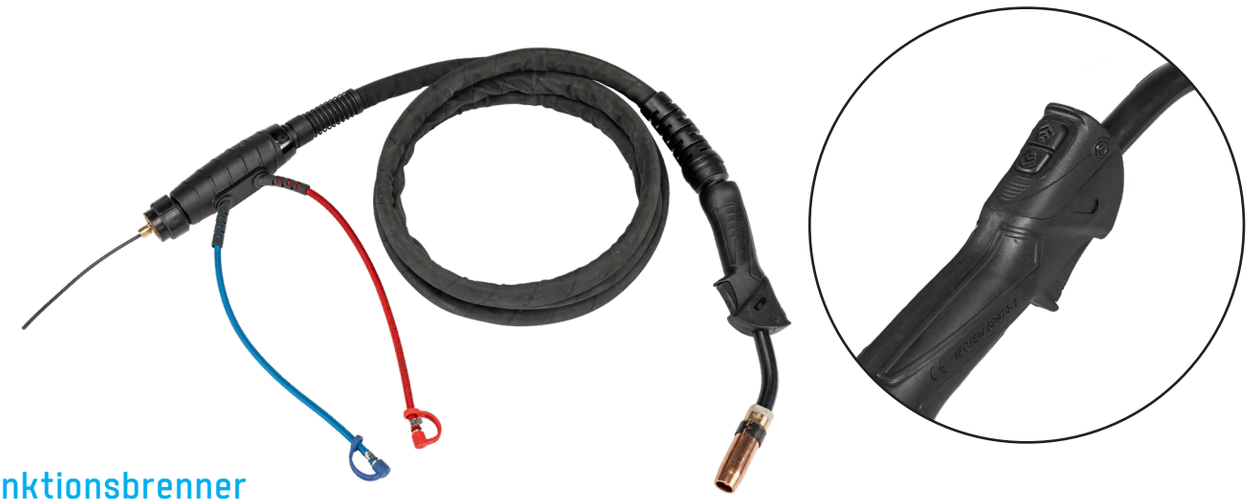

Funktionsbrenner

Auswahl	Artikelnummer	Artikel
Luft		
	63-103603-03	Schlauchpaket LMB 360A 3 m
	63-103604-03	Schlauchpaket LMB 360A 4 m
	63-103605-03	Schlauchpaket LMB 360A 5 m
Wasser		
	63-105013-03	Schlauchpaket LMB 500A 3 m
	63-105014-03	Schlauchpaket LMB 500A 4 m
	63-105015-03	Schlauchpaket LMB 500A 5 m

Standard Brenner

Auswahl	Artikelnummer	Artikel
Luft		
	002-102503-01	Schlauchpaket PM 25 3 m
	002-102504-01	Schlauchpaket PM 25 4 m
	002-102505-01	Schlauchpaket PM 25 5 m
	002-103603-01	Schlauchpaket PM36 3 m
	002-103604-01	Schlauchpaket PM36 4 m
	002-103605-01	Schlauchpaket PM36 5 m
Wasser		
	002-104013-01	Schlauchpaket PM401 3 m
	002-104014-01	Schlauchpaket PM401 4 m
	002-104015-01	Schlauchpaket PM401 5 m

Drahtvorschubrollen*



Auswahl	Artikelnummer	Artikel	
	63-PMROL-08	Drahtvorschubrollen 0,8 weiß	Uni für Stahl und Edelstahl
	63-PMROL-08A	Drahtvorschubrollen 0,8 Alu	Aluminium
	63-PMROL-10/12	Drahtvorschubrollen 1,0/1,2 blau	Uni für Stahl und Edelstahl (Standardausführung)
	63-PMROL-10/12A	Drahtvorschubrollen 1,0/1,2 Alu rot	Aluminium
	63-PMROL-16	Drahtvorschubrollen 1,6 gelb	Uni für Stahl und Edelstahl

*nur zusätzlich zur Standardausführung 1,0/1,2

PM Cloud Abonnement


Auswahl	Artikelnummer	Artikel
	63-PMCLOUD	Cloud-Benutzer Abonnement für ein Gerät

PM CloudConnect - Ihre Schweißgeräte, jederzeit vernetzt

Mit PM CloudConnect verbinden Sie Ihre Schweißgeräte ganz einfach mit PCs, Tablets und Smartphones - ortsunabhängig, sicher und in Echtzeit. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Behalten Sie den Überblick, passen Sie Parameter an, führen Sie Updates durch und analysieren Daten - alles bequem über die Cloud.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Geräteübergreifende Verbindung
- Echtzeit-Zugriff & Monitoring
- Intuitive Bedienung
- Höchste Datensicherheit

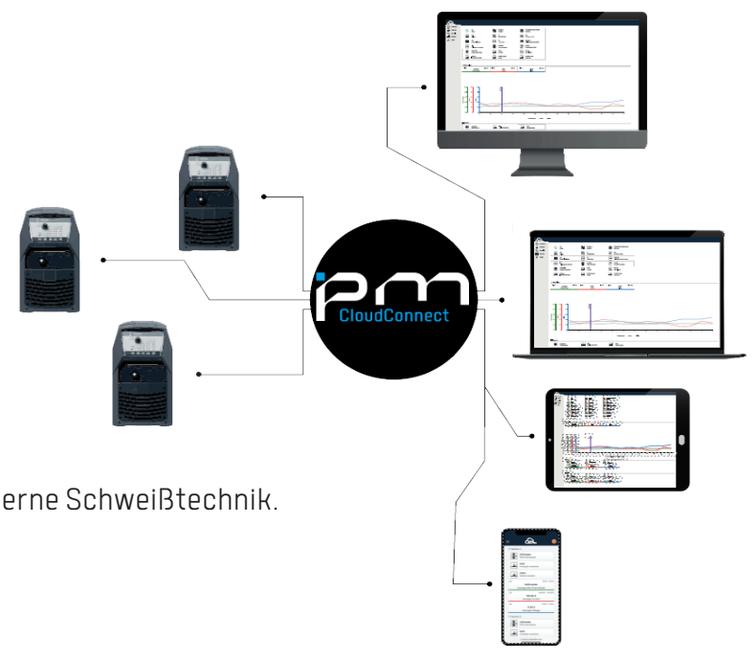

PM CloudConnect - die smarte Lösung für moderne Schweißtechnik.





Ihe persönlicher Ansprechpartner:

Telefon +49 54 94 - 98 74 -0
info@pm-schweisstechnik.de
www.pm-schweisstechnik.de

pmschweisstechnik
P+M Schweisstechnik Vertriebs GmbH
P+M Schweisstechnik Vertriebs GmbH

P+M Schweißtechnik